

نصب سرامیک پرسلان به روش سیستم ماسا:

سیستم ماسا توسط یک شرکت اسپانیایی که در زمینه ی طراحی و تولید یراق آلات نصب فعالیت می کند، طراحی شده است.

کلمپ های سیستم ماسا برای نصب سرامیک پرسلانی به طوری طراحی شده اند که بدنه کلمپ کاملاً در پشت پنل قرار می گیرد اما لبه های نگهدارنده سرامیک از روی پنل نمایان است. به همین دلیل این سیستم در گروه سیستم های نصب مشهود قرار می گیرد.

کلمپ ها در این سیستم نقش نگهدارنده پنل را به عهده دارند و با ساختار مکانیکی به اجزای سیستم متصل می شوند و به ما این امکان را نیز می دهند تا به راحتی در هر قسمتی از نما، سرامیک ها را تعویض کنیم. سیستم ماسا طراحی شده برای نصب پنل هایی با ضخامت کم می باشد همچنین در سیستم ماسا نیازی به ماشین کاری بر روی پنل ها نداریم.

حالت بهینه ی استفاده از این سیستم در چیدمان افقی با بندهای افقی و عمودی در امتداد هم می باشد.

سیستم ماسا دارای فنر و ضربه گیر است که از لرزش پنل ها جلوگیری می کند.

سیستم ماسا متناسب با سایز و نحوه چیدمان پنل ها قابل اجرا به دو روش GR-CER-100 و GR-CER-100 می باشد. که محل قرارگیری آن در شکل مشخص شده است.

۱- قابل اجرا برای پنل ها با حداقل ضخامت ۵ میلیمتر و حداکثر ۲۰ میلیمتر

۲- حداقل فاصله میان بندهای افقی ۶ میلیمتر و بندهای عمودی ۲۰ میلیمتر

۳- نیاز به ماشین کاری ندارد.

۴- یراق آلات مورد نیاز نصب:



پروفیل آلومینیومی ماسا
۶۰*۴۵*۲
کد محصول: ۰۰۰۰۸



پروفیل آلومینیومی ماسا
۴۰*۴۵*۲
کد محصول: ۰۰۰۰۷



براکت ۱۶ سانتی
۶۰*۴۰*۴ بدون گیره
کد محصول: ۰۰۰۴۴



براکت ۸ سانتی
۶۰*۴۰*۴ بدون گیره
کد محصول: ۰۰۰۴۳



کلمپ مشهود میانی سرامیک
کد محصول: M46C-۰۰۰۸۸



کلمپ مشهود تحتانی سرامیک
کد محصول: D46C-۰۰۰۹۲



کلمپ مشهود بالایی سرامیک
کد محصول: U46C-۰۰۰۹۲



کلمپ مشهود میانی سرامیک
کد محصول: M100C-۰۰۰۸۹



کلمپ مشهود تحتانی سرامیک
کد محصول: D100C-۰۰۰۹۳



کلمپ مشهود بالایی سرامیک
کد محصول: U100C-۰۰۰۸۵



پد EPDM ۸ سانتی
کد محصول: ۰۰۱۵۳



اسپیسر سه طرفه
کد محصول: ۰۰۱۶۰



بالشتک سیلیکونی
۱۸*۲۵*۴۰
کد محصول: ۰۰۱۵۱



پیچ سرمته شیروانی ۱*۱۴
کد محصول: ۰۰۱۲۶



فنر استیل ۵*۲۰*۱
کد محصول: ۰۰۱۵۹

نصب سنگ طبیعی به روش سیستم ماسا

سیستم نصب مشهود ماسا برای سنگ های طبیعی قابل اجرا است. کلمپ های این سیستم برای نصب سنگ طبیعی به طوری طراحی شده اند که بدنه کلمپ کاملاً در پشت پنل قرار می گیرد اما لبه های نگهدارنده، از روی پنل نمایان است به همین دلیل این سیستم در گروه سیستم های نصب مشهود قرار می گیرد.

کلمپ ها در این سیستم نقش نگهدارنده پنل را به عهده دارند و با ساختار مکانیکی به اجزای سیستم متصل می شوند و به ما این امکان را نیز می دهند تا به راحتی در هر قسمتی از نما، پنل ها را تعویض

کنیم. عموماً این سیستم برای پنل ها با ضخامت های مختلف قابل تعریف است. با توجه به ضخامت اسلب سنگ از کلمپ هایی با نشیمنگاه ۲۶ میلیمتری استفاده می شود.

حالت بهینه ی استفاده از این سیستم در چیدمان افقی با بندهای افقی و عمودی در امتداد هم می باشد.

این سیستم دارای فنر و ضربه گیر است که از لرزش پنل ها جلوگیری می کند.

این سیستم متناسب با سایز و نحوه چیدمان پنل ها قابل اجرا به دو روش ZV-ST-101 و ZV-ST-102 می باشد که محل قرارگیری آن در شکل مشخص شده است.



- ۱- قابل اجرا برای پنل ها با حداقل ضخامت ۵ میلیمتر و حداکثر ۲۰ میلیمتر
- ۲- حداقل فاصله میان بندهای افقی ۶ میلیمتر و بندهای عمودی ۲۰ میلیمتر
- ۳- نیاز به ماشین کاری ندارد.


یراق آلات مورد نیاز نصب :



پروفیل آلومینیومی ماسا
۶۰*۴۵*۲
کد محصول: ۰۰۰۰۸



پروفیل آلومینیومی ماسا
۴۰*۴۵*۲
کد محصول: ۰۰۰۰۷



براکت آلومینیومی ۱۶ سانتی
۶۰*۴۰*۴ بدون گیره
کد محصول: ۰۰۰۴۴



براکت آلومینیومی ۸ سانتی
۶۰*۴۰*۴ بدون گیره
کد محصول: ۰۰۰۴۴



کلمپ مشهود تحتانی سرامیک
D46C- ۰۰۰۹۲ کد محصول



کلمپ مشهود تحتانی سرامیک
M46C- ۰۰۰۸۸ کد محصول



کلمپ مشهود تحتانی سرامیک
U46S - ۰۰۰۸۴ کد محصول



کلمپ مشهود تحتانی سنگ
D100C- ۰۰۰۹۳ کد محصول



کلمپ مشهود میانی سرامیک
M100C - ۰۰۰۸۹ کد محصول



کلمپ مشهود بالایی سرامیک
U100C - ۰۰۰۹۰ کد محصول



پد EPDM ۸ سانتی
کد محصول: ۰۰۱۵۳



اسپیسر سه طرفه
کد محصول: ۰۰۱۶۰



بالشتک سیلیکونی
کد محصول: ۰۰۱۵۱



پیچ سرمته شیروانی ۱*۱۴
کد محصول: ۰۰۱۲۶



فتر استیل ۵۰*۲۰*۱
کد محصول: ۰۰۱۵۹

نصب برد بتنی به روش سیستم ماسا


سیستم مشهود ماسا یکی از سیستم های نصب بردهای بتنی است، در این سیستم کلمپ ها طوری قرار می گیرند که بدنه کلمپ کاملاً در پشت پنل و لبه های نگهدارنده برد را در بر می گیرند. این لبه ها از روی پنل قابل رویت است به همین دلیل این سیستم از شیوه های نصب مشهود تلقی می شود.

کلمپ ها در این سیستم با ساختار مکانیکی به سایر اجزاء متصل می شوند و به ما این امکان را نیز می دهند تا به راحتی در هر قسمتی از نما، پنل ها را تعویض کنیم.


این سیستم طراحی شده برای نصب پنل هایی با ضخامت کم می باشد همچنین در این سیستم نیازی به ماشین کاری بر روی پنل ها نداریم.

حالت بهینه ی استفاده از این سیستم در چیدمان افقی با بندهای افقی و عمودی در امتداد هم می باشد.


این سیستم دارای فنر و ضربه گیر است که از لرزش پنل ها جلوگیری می کند. این سیستم متناسب با سایز و نحوه چیدمان پنل می باشد که محل قرارگیری آن در شکل مشخص شده است. این سیستم متناسب با سایز و نحوه چیدمان پنل ها قابل اجرا به دو روش ZV-FC-100 و ZV-FC-46 می باشد که محل قرارگیری آن در شکل مشخص شده است.

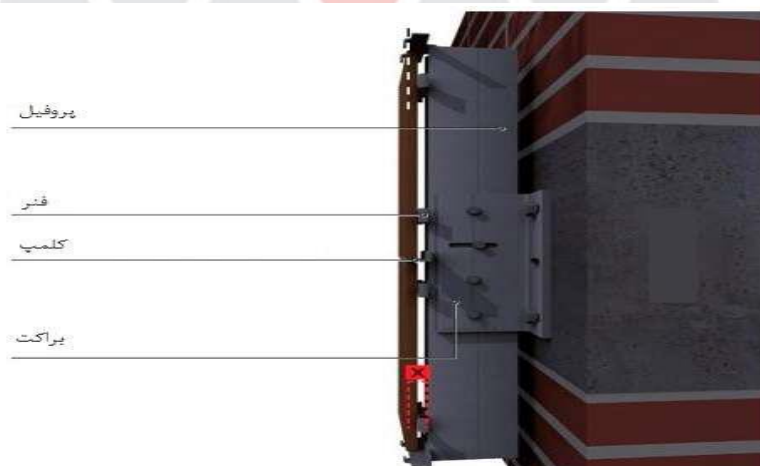

GR-CER-100



GR-CER-46



۱- قابل قابل اجرا برای پنل ها با حداقل ضخامت ۵ میلیمتر و حداکثر ۲۰ میلیمتر

۲- حداقل فاصله میان بندهای افقی ۶ میلیمتر و بندهای عمودی ۳ میلیمتر

۳- نیاز به ماشین کاری ندارد.

پراق آلات مورد نیاز نصب:



پروفیل آلومینیومی ماسا
۶۰*۴۰*۲
کد محصول: ۰۰۰۰۸



پروفیل آلومینیومی ماسا
۴۵*۴۰*۲
کد محصول: ۰۰۰۰۷



براکت آلومینیومی ۱۶ سانتی
۶۰*۴۰*۴ بدون گیره
کد محصول: ۰۰۰۴۴



براکت آلومینیومی ۸ سانتی
۶۰*۴۰*۴ بدون گیره
کد محصول: ۰۰۰۴۴



کلمپ مشهود تحتانی سنگ
کد محصول: ۰۰۰۹۴ - D46S



کلمپ مشهود تحتانی سنگ
کد محصول: ۰۰۰۹۰ - M46S



کلمپ مشهود تحتانی سنگ
کد محصول: ۰۰۰۸۶ - U46S



پد EPDM ۸ سانتی
کد محصول: ۰۰۱۵۳



اسپیسر سه طرفه
کد محصول: ۰۰۱۶۰



بالشتک سیلیکونی
کد محصول: ۰۰۱۵۱



پیچ سرمته شیروانی ۱*۱۴
کد محصول: ۰۰۱۲۶



فنر استیل ۵۰*۲۰*۱
کد محصول: ۰۰۱۵۹